

1. 節電について

本機は節電のために、以下のような機能を持っています。

オートオフ

一定時間何も操作しないと、[電源] キーを押し電源ランプを消灯させたときの状態になります。これを「オートオフ」といいます。

オートオフされるまでの時間を「オートオフ時間設定」で設定できます。

設定については、2ページを参照してください。

↓ 補足

- ・ 次のようなときはオートオフに入りません。
 - ・ 警告画面が表示されているとき
 - ・ サービスコールが点灯しているとき
 - ・ 用紙がつまっているとき
 - ・ カバーが開いているとき
 - ・ トナー補給が表示されているとき
 - ・ トナー補給中のとき
 - ・ 初期設定/カウンター/問合せ情報画面が表示されているとき
 - ・ リモートサービス通報画面が表示されているとき
 - ・ 定着ウォームアップ中のとき
 - ・ データ処理中のとき
 - ・ 印刷途中で動作が中断中のとき
 - ・ ハンドセットを使用しているとき
 - ・ オンフックダイヤルを使用しているとき
 - ・ 宛先表・グループダイヤルを使用しているとき
 - ・ データインランプが点灯・点滅しているとき
 - ・ 試し印刷/機密印刷/保留印刷/保存文書印刷の画面が表示されているとき
 - ・ プリンター機能の文書印刷画面が表示されているとき（ただし、予熱には入りません。）
 - ・ 機内冷却のためファンが稼動しているとき


2. オートオフ設定の変更

オートオフ時間設定および予熱移行時間設定の変更方法を説明します。

★重要

- ・管理者認証が設定されているときは、管理者に問い合わせてください。

1. [初期設定／カウンター／問合せ情報] キーを押します。

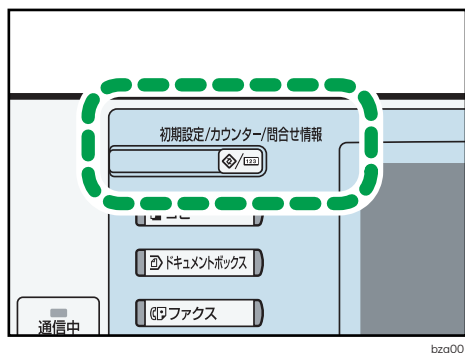

bzq001

2. [システム初期設定] を押します。

3. [時刻タイマー設定] を押します。

オートオフ時間設定

一定時間操作を行わなかったときに、節電のために自動的に電源が切れます。これを「オートオフ」といいます。オートオフ後の状態をオフモードまたはスリープモードといえます。

オートオフ機能が働くまでの時間を設定します。

[システム初期設定] にある [管理者用設定] の「オートオフ」設定が「する」になっているとき設定できます。

工場出荷時の設定： **1分**

「1-240」（1分単位）の範囲で時間をテンキーで入力します。

エラー表示中のときなど、オートオフされないことがあります。

3. オートオフ機能について

本機は節電のために以下の機能を持っています。

オフモードまたはスリープモード

- ・一定時間操作しない状態が続いたとき、自動的に電力の消費を低くするように設定されています。電力消費量が低くなったこの状態をコピー機能のみ搭載機では「オフモード」と呼び、ファクス機能、プリンター機能、スキャナー機能搭載機では「スリープモード」と呼びます。
- ・オフモード（コピー機能のみ搭載機）：オートオフ機能により自動的に電源が切れるように設定されています。
- ・スリープモード（ファクス機能、プリンター機能、スキャナー機能搭載機）：自動的に電力の消費を一段低くするように設定されています。スリープモードでも、パソコンからの印刷、ファクスの受信印刷は可能です。
- ・工場出荷時の移行時間は1分に設定されています。

仕様（imagio MP C5001/C4001シリーズ）

	imagio MP C5001	imagio MP C5001 SP	imagio MP C5001 A SP	imagio MP C5001 SPF	imagio MP C4001	imagio MP C4001 SP	imagio MP C4001 A SP	imagio MP C4001 SPF
オフモードでの消費電力	1.0W	-	-	-	1.0W	-	-	-
オフモードへの移行時間	1分	-	-	-	1分	-	-	-
オフモードからの復帰時間	19秒	-	-	-	12秒	-	-	-
スリープモードでの消費電力	-	1.1W	1.1W	3.1W	-	1.1W	1.1W	3.1W
スリープモードへの移行時間	-	1分	1分	1分	-	1分	1分	1分
スリープモードからの復帰時間	-	19秒	19秒	19秒	-	12秒	12秒	12秒

仕様（imagio MP C3301/C2801シリーズ）

	imagio MPC3301	imagio MPC3301 SP	imagio MPC3301 SPF	imagio MPC2801	imagio MPC2801 SP	imagio MPC2801 SPF
オフモードでの消費電力	1.0W	-	-	1.0W	-	-

	imagio MPC3301	imagio MPC3301 SP	imagio MPC3301 SPF	imagio MPC2801	imagio MPC2801 SP	imagio MPC2801 SPF
オフモードへの移行時間	1分	-	-	1分	-	-
オフモードからの復帰時間	9.9秒	-	-	9.9秒	-	-
スリープモードでの消費電力	-	1.1W	3.0W	-	1.1W	3.0W
スリープモードへの移行時間	-	1分	1分	-	1分	1分
スリープモードからの復帰時間	-	9.9秒	9.9秒	-	9.9秒	9.9秒

↓ 補足

- ・ インストールされるEmbedded Software Architectureアプリケーションの種類によって、スリープモードへの移行時間が設定よりも長くかかることがあります。